


ENDURANCE -Model 402 možno vyjmout za provozu

→ **Hlavní použití**

- Nízké vodivosti, čisté procesy bez tvorby povlaků
- Senzor lze vyjmout za provozu

→ **Možnost tří konstant do 10,000 uS/cm**

- .01uS/cm
- 0.1 uS/cm
- 1.0 uS/cm
- 10.0 uS/cm

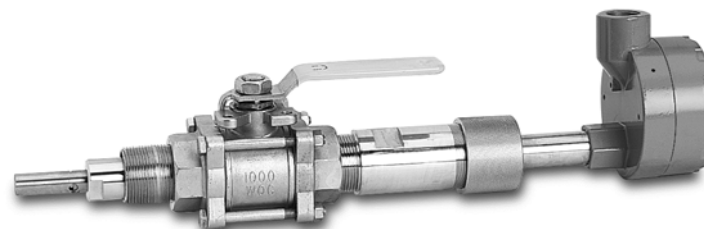

Model 402 Specifikace

→ Materiál smáčené části:

- Možnosti 11,12,13; titan, 316 SST, PEEK, EPDM, Neoprene
- Možnost 14; Grafit, 316 SST, Neoprene, Epoxy EPDM

→ Provozní parametry:

- Max teplota 100 C (212 F)
- Max tlak 1481 kPa (200 psig)
- Tlak při vyjmutí 542 kPa (64 psig)

→ Teplotní kompenzace:

- Pt 1000 standard
- Možno 10K a Pt-100

→ Procesní připojení

- 1-1/4 inch MNPT připojení přes kulový ventil

→ Kabel

- Integrovaný 10 ft nebo 5 in
- Při požití J-boxu (možnost -60) objednat PN9200275 (prepped)